




Produktname :

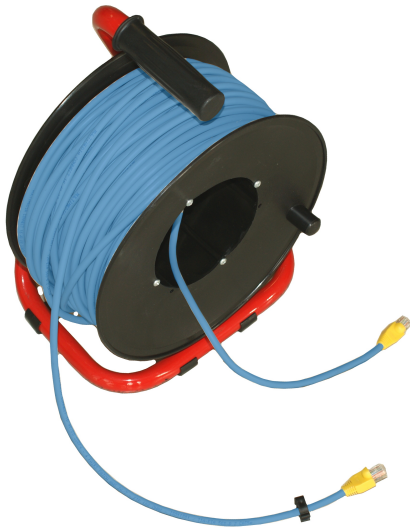

	<p>Bezeichnung :</p> <p>Kabelaufwickler mit RJ 45 Leitung beidseitig mit 8P8C Steckverbinder.</p>	
<p>Elektrischer Schutz :</p>	<p>Farbe :</p> <p>Schwarz / Blau / Rot / Rot, Schwarz / Blau / Rot / Schwarz, Schwarz / Blau / Rot / Weiss, Schwarz / Blau / Rot / Blau, Schwarz / Blau / Rot / Grün, Schwarz / Blau / Rot / Gelb, Schwarz / Blau / Rot / Gelb / Grau.</p>	<p>Kabeltyp :</p> <p>Gerader Netzkabel (nicht Crossover), verdrillt geschirmt (STP, Shielded Twisted Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6, Bandbreite 250 MHz, 4 verdrillten 0,14 mm² / AWG26, PVC Hülle blau. Wellenwiderstand 100 Ohm.</p>
<p>Standardlänge :</p>	<p>Detail :</p> <p>Geeignet für vorläufige Verbindungen auf Netzwerkgeräten bis auf 60 m. Ideal für Instandhaltungen von Kommunikationssystemen während reparieren. Angenehme Benutzung Dank der Gummi Haltegriff. Leichte Kabel Aufwicklung Dank der Mobiler Stecker Aufhängen und Dank der kleiner Aufwicklungsplatz für den Feststecker, sodass der Kabel sich nicht von alleine abrollt. Robuster Stahlgestell. Gerader Netzkabel (nicht Crossover), verdrillt geschirmt (STP, Shielded Twisted Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6,</p>	

Bandbreite 250 MHz, 4
verdrillten 0,14 mm²; /
AWG26, PVC Hülle blau.
Wellenwiderstand 100 Ohm.
Kabel am Kabelaufwickler
festgelegt auch wenn ganz
abgerollt. Gewicht 2,8 kg.
Lagerung und
Anwendungstemperatur: 5
°C to 40 °C. Geeignet
für vorläufige
Verbindungen auf
Netzwerkgerätee to auf 60
m. Ideal für
Instandhaltungen von
Kommunikationen
während reparieren.
Angenehme Benutzung Dank
der Gummi Haltegriff. Leichte
Kabel Aufräumung Dank
der Mobiler Stecker
Aufhängen und Dank der
kleiner Aufräumungsplatz
für den Feststecker,
sodass der Kabel sich nicht von
alleine abrollt. Robuster
Stahlgestell. Gerader Netzkabel
(nicht Crossover), verdrillt
geschirmt (STP, Shielded
Twisted Pair, U/FTP), ISO11801
/ TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6,
Bandbreite 250 MHz, 4
verdrillten 0,14 mm²; /
AWG26, PVC Hülle blau.
Wellenwiderstand 100 Ohm.
Kabel am Kabelaufwickler
festgelegt auch wenn ganz
abgerollt. Gewicht 2,8 kg.
Lagerung und
Anwendungstemperatur: 5
°C to 40 °C. Geeignet
für vorläufige
Verbindungen auf
Netzwerkgerätee to auf 60
m. Ideal für
Instandhaltungen von
Kommunikationen
während reparieren.
Angenehme Benutzung Dank
der Gummi Haltegriff. Leichte
Kabel Aufräumung Dank
der Mobiler Stecker
Aufhängen und Dank der
kleiner Aufräumungsplatz
für den Feststecker,
sodass der Kabel sich nicht von
alleine abrollt. Robuster
Stahlgestell. Gerader Netzkabel
(nicht Crossover), verdrillt

geschirmt (STP, Shielded
Twisted Pair, U/FTP), ISO11801
/ TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6,
Bandbreite 250 MHz, 4
verdrillten 0,14 mm² /
AWG26, PVC Hülle blau.
Wellenwiderstand 100 Ohm.
Kabel am Kabelaufwickler
festgelegt auch wenn ganz
abgerollt. Gewicht 2,8 kg.
Lagerung und
Anwendungstemperatur: 5
°C to 40 °C.

**WWW.ELECTROPJP.COM - Electro-pjp 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUX - Tel : +33 3 84 82 13 30 FAX
: 33 3 84 82 40 48**