




**Nom produit :**  
ReelCOMRJ45CAT6-60

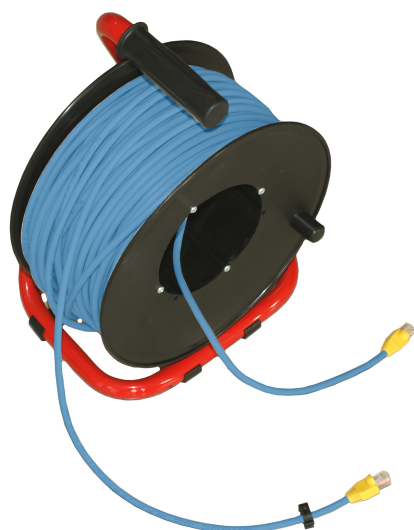

**Protection électrique :**

**Designation :**

<p>Enrouleur de câble manuel connecteur droit 8P8C (&#39;&#39;RJ45&#39;&#39;) - connecteur droit 8P8C (&#39;&#39;RJ45&#39;&#39;).</p>

**Couleur :**

Rouge / noir / bleu / blanc, rouge / noir / bleu / bleu, rouge / noir / bleu / jaune, rouge / noir / bleu / noir, rouge / noir / bleu / rouge, rouge / noir / bleu / gris, et rouge / noir / bleu / vert.

**Type de câble :**

Cable réseau "droit" (non "croisé"), paires torsadées blindées (STP, Shielded Twisted Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6, bande passante 250 MHz, 4 paires blindées 0,14 mm<sup>2</sup> / AWG26, gaine PVC bleue, impédance caractéristique 100 Ohm.

**Longueur standard :**

60 m.

**Détail :**

<p>Con&ccedil;u pour connecter temporairement des &eacute;quipements r&eacute;seau jusqu&#39;&agrave;&nbsp; 60 m&egrave;tres. Id&eacute;al pour connecter les PC de LAN parties jeux video ou remettre en service des communications le temps que le d&eacute;pannage soit termin&eacute;.<br />

Confort de transport grace &Atilde;&nbsp; la poign&eacute;e &#39;&#39;caoutchouc&#39;&#39; &eacute;vitant la sensation de froid (lors d&#39;utilisation dans des batiments sans chauffage, et de transport en hiver par exemple).<br />

Facilit&eacute; de rangement grace &Atilde;&nbsp; l&#39;attache sur le connecteur &#39;&#39;mobile&#39;&#39; et au petit espace de rangement pour le connecteur &#39;&#39;fixe&#39;&#39; &eacute;vitant au câble de se d&eacute;rouler accidentellement.<br />

Rep&eacute;rage des connexions possible grace aux couleurs des connecteurs.<br />

Robustesse grace &Atilde;&nbsp; son chassis en acier.<br />

Utilisation au sol grace &Atilde;&nbsp; ses 4 pieds.<br />

Cable r&eacute;seau &#39;&#39;droit&#39;&#39; (non &#39;&#39;crois&eacute;&#39;&#39;), paires torsad&eacute;es blind&eacute;es (STP, Shielded Twisted Pair, U/FTP), ISO11801 / TIA-EIA 568-B.2-1 CAT6, bande passante 250 MHz, 4 paires blind&eacute;es 0,14 mm<sup>2</sup> / AWG26, gaine PVC bleue, imp&eacute;dance caract&eacute;ristique 100 Ohm, longueur 60 m&egrave;tres (dont 80 cm entre le connecteur &#39;&#39;fixe&#39;&#39; et l&#39;enrouleur).<br />

Cable fix&eacute; &Atilde;&nbsp; l&#39;enrouleur m&ecirc;me si compl&egrave;tement d&eacute;roul&eacute;.<br />

Masse 2,8 kg (avec 60 m de câble).<br />

5 &Acirc;&deg;C &Atilde;&nbsp; 40 &Acirc;&deg;C temp&eacute;rature de stockage et d&#39;utilisation.</p>